


Rondelles éventail grande surface, avec denture intérieure

BN 80063

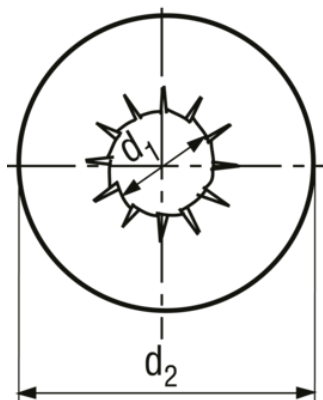

Informations complémentaires	Pour tous les assemblages avec trous oblongs, et tout particulièrement si l'on veut que la denture ne soit pas visible pour des raisons d'esthétique.
Ligne de produit	JZC
Matière	Acier ressort
Surface	zingué avec passivation épaisse
Dureté	420-510 HV
Standard	NFE 25-512
Avertissements	ISO 4042 Eléments d'assemblage trempés et revenus ≥ 360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cémentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène! D'autres indications sur les risques résiduels se trouvent dans l'introduction.

Article n°	pour filetage	d2	d1 min	s
8038171	M3	8.5	3.1	0.5
8038198	M4	11.2	4.1	0.6
8194807	M4	14	4.1	0.8
8038201	M5	12	5.1	0.8
8194815	M5	14	5.1	1
8131384	M5	16	5.1	1
8038295	M6	14	6.1	0.7
8193436	M6	22	6.1	1.2
8247110	M8	17.5	8.1	0.9
8194831	M8	22	8.1	1.2
8038317	M10	20	10.2	1
8038368	M12	24	12.2	1
8038376	M14	27.5	14.2	1.2
8158304	M16	32	16.2	1.4